




Esquema elétrico do chicote e ligação do E3

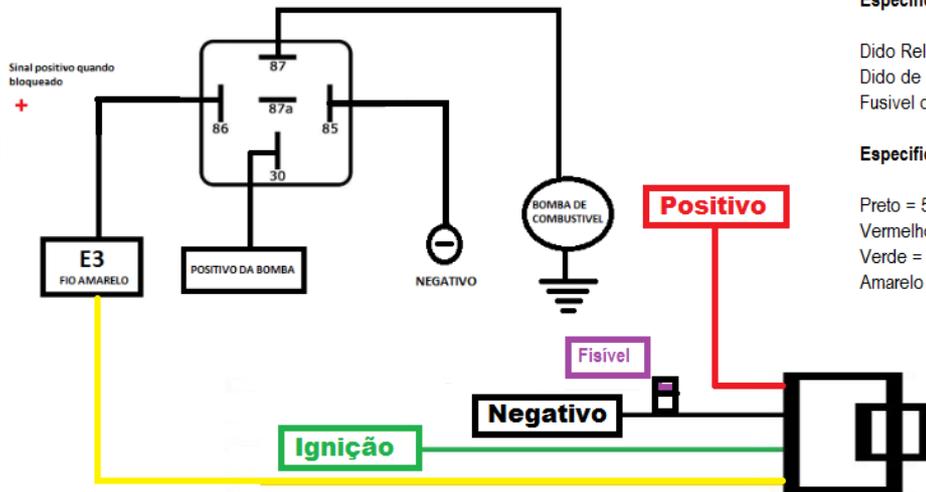

Especificações dos componentes:

Dido Rele (entre o pino 85 e 86) = 1N5408
 Dido de proteção contra inversão = 1N4007
 Fusível de proteção Litteelfuse = 3A

Especificações dos fios:

Preto = 50mm
 Vermelho = 30mm
 Verde = 30mm
 Amarelo = 30mm

E3 O CARRO POPULAR DOS RASTREADORES
 O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO DO MERCADO
 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: BRASIL E AMÉRICA LATINA

BWS Technology
 Business Well Safe
 Bits, Gens e Átomos

www.bwstechnology.com

HOMOLOGADO ANATEL 03211-18-451