CJ780

Tecnologia - 2G

- Informações sobre o CJ780

Informações sobre o CJ780

Porta: 6013

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Reseta o equipamento e inicia o modo de configuração

begin123456

Configurar o fuso horario

time zone123456 0

> Todos os servidores utilizam o DNS único smartconn.mine.nu. Use o comando correspondente ao modelo e à porta indicada.

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

DOMAIN=smartconn.mine.nu:6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

DOMAIN=smartconn.mine.nu:6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

DOMAIN=smartconn.mine.nu:6013

Configurar APN

apn123456 apn

Configurar usuario APN

apnuser123456 usuario

Configurar senha APN

apnpasswd123456 senha

Configurar tempo de transmissão

upload123456 60

> No exemplo acima, o tempo de transmissão fica definido em 60 segundos com a ignição ligada e desligada

---

Demais comandos:

Habilitar transmissão GPRS

gprs123456

Ver a localização, via link

G123456#

Verificar o status do equipamento

status

Verificar parâmetros do equipamento

Param1
Param2

> Enviar um por vez separadamente

Ativar alarme de velocidade

speed123456 080

>

> No exemplo acima o alarme será ativado a 80Km/h

Desativar alarme de velocidade

nospeed123456

Ativar alerta de movimento

move123456

Desativar alerta de movimento

nomove123456

Ativar o modo Sleep/dormir por tempo

sleep123456 10

> Nesse caso o equipamento dormirá após 10 minutos de inatividade, ele pode ser acordado via SMS ou LIGAÇÃO

Ativar o modo Sleep/dormir por sensor

sleep123456 shock

> Nesse caso o equipamento dormirá após 5 minutos de inatividade, qualquer movimento ou vibração faz com que o equipamento acorde

Desativar o modo Sleep/dormir

nosleep123456

Ativar alerta de batida/choque

shock123456

Desativar alerta de batida/choque

noshock123456

Bloquear veiculo

555

Desbloquear veiculo

666

Consultar IMEI do equipamento

imei123456

Trocar o IMEI do equipamento

setimei123456 XXXXXXXXXXXXXXX

> No lugar de XXXXXXXXXXXXXXX coloque o novo IMEI do equipamento

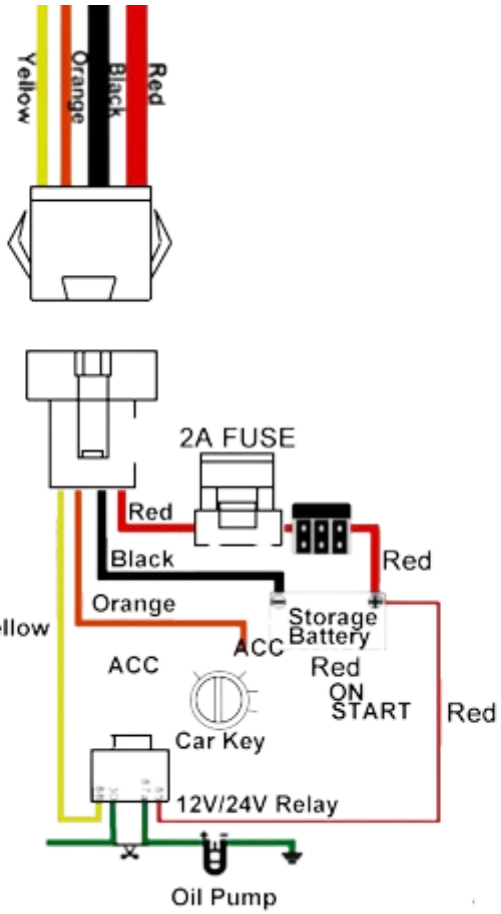
Reiniciar o equipamento

rst

Restaurar as configurações de fábrica

format

Esquema da instalação:


Yellow
Orange
Black
Red
2A FUSE
Red
Black
Red
Orange
Yellow
Storage Battery
ACC
ACC
Red
ON
START
Red
Car Key
12V/24V Relay
Oil Pump