

# Informações sobre o CJ780

**Porta:** 6013

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

**Reseta o equipamento e inicia o modo de configuração**

begin123456

**Configurar o fuso horario**

time zone123456 0

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

**Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL**

DOMAIN=ese.mine.nu:6013

**Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP**

DOMAIN=dns.mine.nu:6013

**Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC**

DOMAIN=sc.mine.nu:6013

**Configurar APN**

apn123456 apn

## Configurar usuario APN

apnuser123456 usuario

## Configurar senha APN

apnpasswd123456 senha

## Configurar tempo de transmissão

upload123456 60

“ No exemplo acima, o tempo de transmissão fica definido em 60 segundos com a ignição ligada e desligada

---

## Demais comandos:

### Habilitar transmissão GPRS

gprs123456

### Ver a localização, via link

G123456#

### Verificar o status do equipamento

status

### Verificar parâmetros do equipamento

Param1

Param2

“ Enviar um por vez separadamente

### Ativar alarme de velocidade

speed123456 080

---

No exemplo acima o alarme será ativado a 80Km/h

## Desativar alarme de velocidade

nospeed123456

## Ativar alerta de movimento

move123456

## Desativar alerta de movimento

nomove123456

## Ativar o modo Sleep/dormir por tempo

sleep123456 10

“ Nesse caso o equipamento dormirá após 10 minutos de inatividade, ele pode ser acordado via SMS ou LIGAÇÃO

## Ativar o modo Sleep/dormir por sensor

sleep123456 shock

“ Nesse caso o equipamento dormirá após 5 minutos de inatividade, qualquer movimento ou vibração faz com que o equipamento acorde

## Desativar o modo Sleep/dormir

nosleep123456

## Ativar alerta de batida/choque

shock123456

## Desativar alerta de batida/choque

noshock123456

## Bloquear veículo

555

## Desbloquear veículo

666

## Consultar IMEI do equipamento

imei123456

## Trocar o IMEI do equipamento

setimei123456 XXXXXXXXXXXXXXXX

“ No lugar de XXXXXXXXXXXXXXXX coloque o novo IMEI do equipamento

## Reiniciar o equipamento


rst

## Restaurar as configurações de fábrica

format

---

## Esquema da instalação:

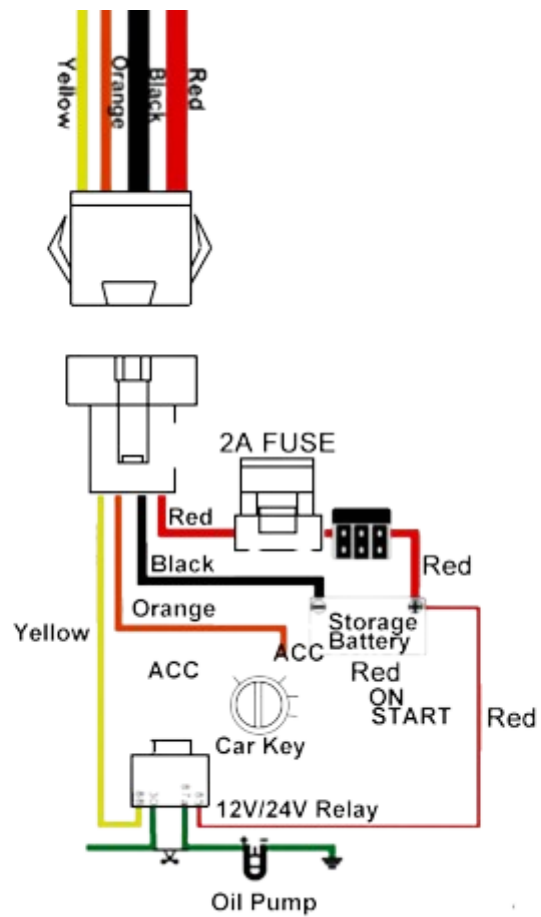

Revision #17

Created 14 September 2023 09:23:35 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:45:18 by Smartgps