Informações sobre o EC33

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

> Todos os servidores utilizam o DNS único smartconn.mine.nu. Use o comando correspondente ao modelo e à porta indicada.

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,smartconn.mine.nu,5023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,smartconn.mine.nu,6023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,smartconn.mine.nu,5023,0#

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#

Reiniciar o equipamento

RESET#

Demais comandos:

Ativar voltagem da bateria externa

SZCS#GT06SEL=0#GT06IEXVOL=2

Configura Heartbeat

HBT,30,3600#

Configura ângulo

SZCS#ANGLEVALUE=30-030

Ativa o modo sleep após X minutos sem ignição

SENDS,3#

Deixa o aparelho online obedecendo o TIMER e HBT

SZCS#MTK_DISSLP=1

Desliga o modulo GPS

SZCS#GPS_DISSLP=0

Ativa o alarme de corte de bateria

POWERALM,ON,0,5,300#


Desativa alarme de vibração

SENALM,OFF#

Ativa alarme de movimentação de X em X metros

MOVING,ON,X,0#

Esquema da instalação:

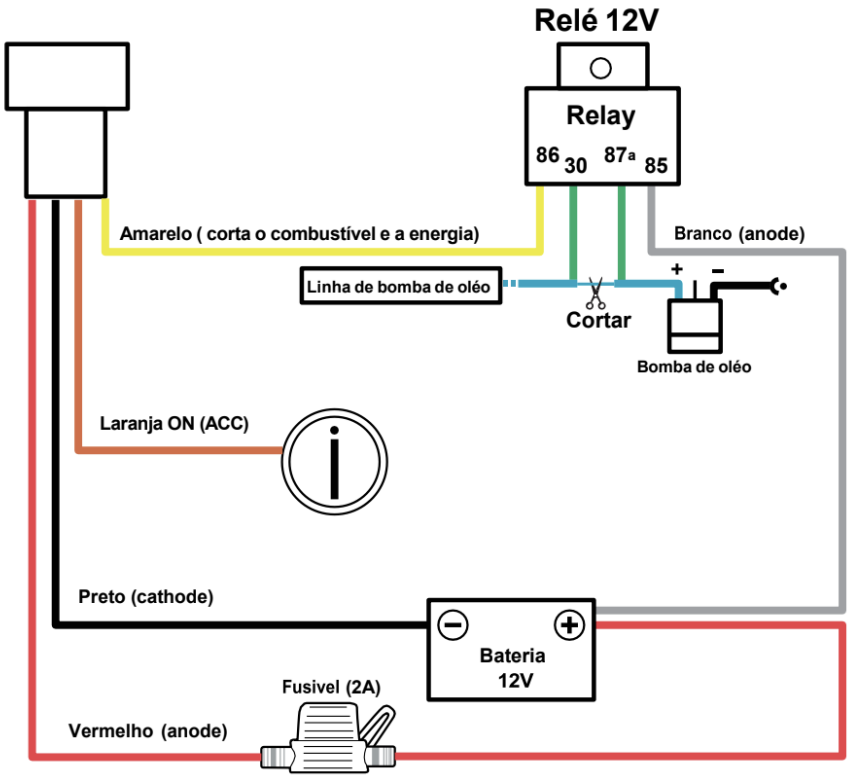

Atenção

Faça a instalação somente com um técnico especializado.

Orientações para a fiação do relé

1. Terminal 85:
Ligado no fio amarelo do chicote do rastreador

2. Terminal 30:
Ligado na entrada de energia da bomba de combustível

3. Terminal 87A:
Ligado na saída de energia da bomba de combustível

4. Terminal 86:
Ligado na alimentação positiva 12v.



Manual do equipamento

Revision #13
Created 13 September 2024 19:39:50 by Smartgps
Updated 22 July 2026 19:02:32 by Smartgps