EV02

Tecnologia - 2G

- informações sobre o EV02

informações sobre o EV02

Porta: 4998

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

> Todos os servidores utilizam o DNS único smartconn.mine.nu. Use o comando correspondente ao modelo e à porta indicada.

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,smartconn.mine.nu,4998,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,smartconn.mine.nu,4998,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,smartconn.mine.nu,4998,0#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#

Configurar HBT (em minutos)

HBT,1,60#

Demais comandos:

Ajuste de ângulo

ANGLEREP,ON,30,2#

Ativar o receptor de satélite com o veículo parado

STA_SENDGPS,1#

Desativar o receptor de satélite com o veículo parado

STA_SENDGPS,0#

Consulta configuração GPS

STA_SENDGPS#

Força o equipamento a enviar posições durante 5 minutos


LJDW

Reiniciar o equipamento


RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

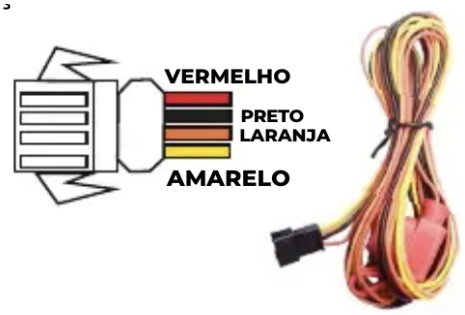

Status	Significado
Vermelho	Positivo(9-90V)
Preto	Negativo
Laranja	Linha Acc pós chave
Amarelo	Saída Bloqueio



Manual do equipamento