

# EV02

☐☐ Tecnologia - 2G

- [informações sobre o EV02](#)

# informações sobre o EV02

**IP/DNS:** dns.smartgps.com.br

**Porta:** 4999 - Para mais informações, clique [aqui](#)

**Tipo de equipamento:** Básico

**Grupo de sensores:** EV02 / BMS

---

## Configuração inicial:

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma

SERVER,1,dns.smartgps.com.br,4999,0#

### Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#

### Configurar HBT (em minutos)

HBT,1,60#

---

## Demais comandos:

### Ajuste de ângulo

ANGLEREP,ON,30,2#

### Ativar o receptor de satélite com o veículo parado

STA\_SENDGPS,1#

Desativar o receptor de satélite com o veículo parado

STA\_SENDGPS,0#

Consulta configuração GPS

STA\_SENDGPS#

Força o equipamento a enviar posições durante 5 minutos


LJDW

Reiniciar o equipamento

RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

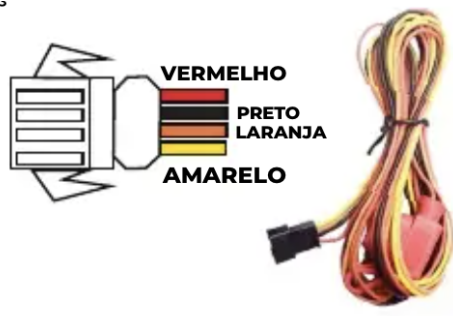

Status	Significado
<span style="color: red;">●</span> Vermelho	Positivo(9-90V)
<span style="color: black;">●</span> Preto	Negativo
<span style="color: orange;">●</span> Laranja	Linha Acc pós chave
<span style="color: yellow;">●</span> Amarelo	Saída Bloqueio



Manual do equipamento