

# informações sobre o EV02

**IP/DNS:** dns.smartgps.com.br

**Porta:** 4999 - Para mais informações, clique [aqui](#)

**Tipo de equipamento:** Básico

**Grupo de sensores:** EV02 / BMS

---

## Configuração inicial:

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma

SERVER,1,dns.smartgps.com.br,4999,0#

### Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#

### Configurar HBT (em minutos)

HBT,1,60#

---

## Demais comandos:

### Ajuste de ângulo

ANGLEREP,ON,30,2#

# Ativar o receptor de satélite com o veículo parado

STA\_SENDGPS,1#

# Desativar o receptor de satélite com o veículo parado

STA\_SENDGPS,0#

# Consulta configuração GPS

STA\_SENDGPS#

# Força o equipamento a enviar posições durante 5 minutos


LJDW

# Reiniciar o equipamento

RESET#

# Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

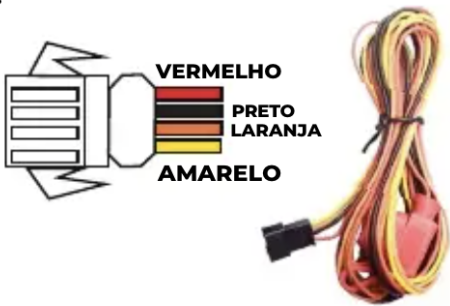

Status	Significado
Vermelho	Positivo(9-90V)
Preto	Negativo
Laranja	Linha Acc pós chave
Amarelo	Saída Bloqueio



Manual do equipamento